

# Kovová děrovaná páska CA

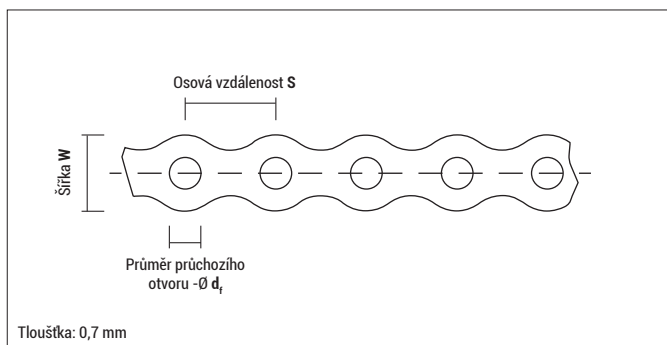


## Výhody





- Vyrobeno z měkké oceli pro snadné ohýbání
- Možno používat i s plynovou hřebíkovačkou FORCE ONE

## Montáž



### Cintapolo, povlak sendzimir 10 metrů v roli

Typ	Číslo výrobku	Šířka B [mm]	Průměr průchozího otvoru - $\emptyset d_1$ [mm]	Osová vzdálenost S [mm]	Upínací síla $\leq$ [kg]	€/ks	 [ks]	 [ks]
Cintapolo 12	12CA	12	5,1	14	50		10	-
Cintapolo 17	CA	17	7	20	95		10	-